

Umgebungsschutz

Schweißerschutzvorhänge

Material	schwer entflammbar, Kl.1 gemäß DIN 53438 T 2, Stärke 0,4 mm
Ausführung	einreißfest gesäumt, Ringösen im Abstand von 20 cm, Kunststoffdruckknöpfe alle 40 cm, geeignet für Metallhaken-aufhängung auf Rohr 1", Breite 1.400 mm
Farben	dunkelgrün, orange, bronze und glasklar
Norm	EN 1598 (außer glasklar)


6.1111	1.600 x 1.400 mm, dunkelgrün
6.1112	1.800 x 1.400 mm, dunkelgrün
6.1113	2.000 x 1.400 mm, dunkelgrün
6.1121	1.600 x 1.400 mm, orange
6.1122	1.800 x 1.400 mm, orange
6.1123	2.000 x 1.400 mm, orange
6.1131	1.600 x 1.400 mm, bronze
6.1132	1.800 x 1.400 mm, bronze
6.1133	2.000 x 1.400 mm, bronze
6.1141	1.600 x 1.400 mm, glasklar
6.1142	1.800 x 1.400 mm, glasklar
6.1143	2.000 x 1.400 mm, glasklar

Schweißerschutzlamellenvorhänge

Material	schwer entflammbar, Kl.1 gemäß DIN 53438 T 2, Abmessungen 470 x 0,4 mm und 570 x 1 mm
Ausführung	Breite 2.000 mm, verstärkte Ringösen, Befestigung mit verzinkten Metallringen oder Kunststoffhaken
Farben	dunkelgrün, orange, bronze und glasklar
Norm	EN 1598 (außer glasklar)

Lamellenvorhänge aus 470 x 0,4 mm

6.1211	1.600 x 2.000 mm, dunkelgrün
6.1212	1.800 x 2.000 mm, dunkelgrün
6.1213	2.000 x 2.000 mm, dunkelgrün
6.1221	1.600 x 2.000 mm, orange
6.1222	1.800 x 2.000 mm, orange
6.1223	2.000 x 2.000 mm, orange
6.1231	1.600 x 2.000 mm, bronze
6.1232	1.800 x 2.000 mm, bronze
6.1233	2.000 x 2.000 mm, bronze
6.1241	1.600 x 2.000 mm, glasklar
6.1242	1.800 x 2.000 mm, glasklar
6.1243	2.000 x 2.000 mm, glasklar

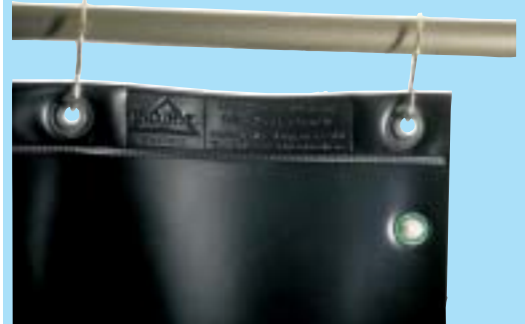

Umgebungsschutz

Schweißerschutzlamellenvorhänge

Lamellenvorhänge aus 570 x 1 mm

1.600 x 2.000 mm, dunkelgrün	6.1251
1.800 x 2.000 mm, dunkelgrün	6.1252
2.000 x 2.000 mm, dunkelgrün	6.1253
1.600 x 2.000 mm, orange	6.1261
1.800 x 2.000 mm, orange	6.1262
2.000 x 2.000 mm, orange	6.1263
1.600 x 2.000 mm, bronze	6.1271
1.800 x 2.000 mm, bronze	6.1272
2.000 x 2.000 mm, bronze	6.1273
1.600 x 2.000 mm, glasklar	6.1281
1.800 x 2.000 mm, glasklar	6.1282
2.000 x 2.000 mm, glasklar	6.1283

Schweißerschutzlamellen

Material	schwer entflammbar, Kl.1 gemäß DIN 53438 T 2, Stärken 2 und 3 mm, Breite 300 mm
Farben	dunkelgrün, orange, bronze und glasklar
Norm	EN 1598 (außer glasklar)


Ausführung - Rollenware a' 50 m

300 x 2 mm, dunkelgrün	6.1311
300 x 3 mm, dunkelgrün	6.1312
300 x 2 mm, orange	6.1321
300 x 3 mm, orange	6.1322
300 x 2 mm, bronze	6.1331
300 x 3 mm, bronze	6.1332
300 x 2 mm, glasklar	6.1341
300 x 3 mm, glasklar	6.1342
300 x 5 mm, glasklar	6.1343

Ausführung - geschnitten und gelocht

entsprechend der gewünschten Überlappung (33%,66% oder 100%) zugeschnitten und gelocht, Aufhängung erfolgt mittels Schwingschalen oder Pendelschalen, Nutzung als starre oder bewegliche Ausführung

300 x 2 mm, dunkelgrün	6.1351
300 x 3 mm, dunkelgrün	6.1352
300 x 2 mm, orange	6.1361
300 x 3 mm, orange	6.1362
300 x 2 mm, bronze	6.1371
300 x 3 mm, bronze	6.1372
300 x 2 mm, glasklar	6.1381
300 x 3 mm, glasklar	6.1382
300 x 5 mm, glasklar	6.1383



Umgebungsschutz

Schweißerschutzvorhang - tragbar

Material	Vorhangbespannung, Stärke 0,4 mm
Ausführung	Rohrgerüst mit \varnothing 22 mm, Aufhängung zwischen Ober- und Unterstrebe, 100 mm Bodenfreiheit, B = 1450 mm
Farben	dunkelgrün, orange, bronze und glasklar
Norm	EN 1598 (außer glasklar)

6.1411	2.000 x 1.450 mm, dunkelgrün
6.1412	2.000 x 1.450 mm, orange
6.1413	2.000 x 1.450 mm, bronze
6.1414	2.000 x 1.450 mm, glasklar

Schweißerschutzvorhang - fahrbar

Material	Lamellen, Stärke 1 mm (auch in Stärke 0,4 oder 2 mm lieferbar)
Ausführung	Rundrohrgerüst, 4 Laufrollen (2 feststellbar), Befestigung mit Metallringen
Maße	Lamellenhöhe 1.600 mm, Bodenfreiheit 300 mm, Breite 1.950 mm, Höhe 2.100 mm,
Farben	dunkelgrün, orange, bronze
Norm	EN 1598

6.1421	2.100 x 1.950 mm, dunkelgrün
6.1422	2.100 x 1.950 mm, orange
6.1423	2.100 x 1.950 mm, bronze


Schweißerschutzvorhang - 3-teilig

Material	Lamellen, Stärke 1 mm (auch in Stärke 0,4 oder 2 mm lieferbar)
Ausführung	Doppelrohrkonstruktion, 4 Laufrollen (2 feststellbar), Befestigung mit Metallringen
Maße	Lamellenhöhe 1.600 mm, Bodenfreiheit 300 mm, Höhe 2.100 mm, Breite 4.050 mm, davon Mittelteil 1.950 mm und 2 Schwenkarme a' 1.050 mm
Farben	dunkelgrün, orange, bronze
Norm	EN 1598

6.1431	2.100 x 4.050 mm, dunkelgrün
6.1432	2.100 x 4.050 mm, orange
6.1433	2.100 x 4.050 mm, bronze

Montagezubehör

auf Anfrage

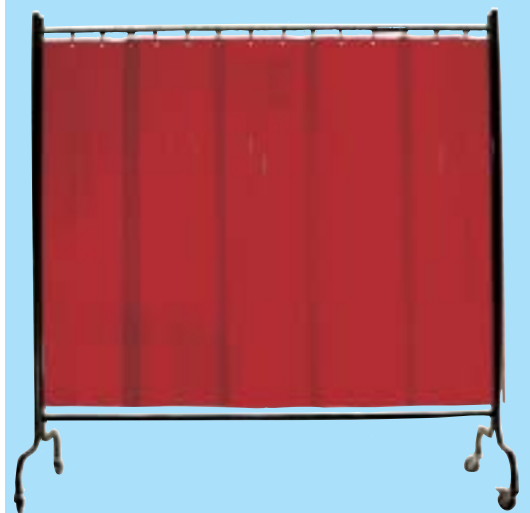

Umgebungsschutz



Schallschutzwände

bestehen aus System-Elementen (beidseitig Lochblech) und höhenverstellbaren Fußgestellen, die zu kompletten Kabinensystemen zusammengestellt werden können.

Wandelemente	Höhe	Breite	Dicke
	2.000 mm	565 mm	50 mm
	2.000 mm	1.180 mm	50 mm
	2.000 mm	1.745 mm	50 mm
	2.000 mm	2.360 mm	50 mm
Fußgestell	150 mm Höhe		

Schallschutzkabine

komplette Einzelkabine incl. Fußgestell

B 1.745 mm x T 1.745 mm x H 2.150 mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage

6.2511



Schleif- und Schallschutzkabinen

bestehen aus 50 mm starken Schallschutz-Paneelen (innen Lochblech, außen glatt), Flügeltüren mit H 2.100 x B 900 mm, Fenster H 1.000 x B 1.200 mm sowie Zubehör.

Grundtypen einschließlich Standardtür und Fenster

Breite	Tiefe	Höhe	
2.000 mm	2.000 mm	2.500 mm	6.2521
2.000 mm	3.000 mm	2.500 mm	6.2522
3.200 mm	4.200 mm	2.500 mm	6.2523
4.000 mm	4.200 mm	2.500 mm	6.2524
4.000 mm	6.000 mm	2.500 mm	6.2525



Schweißer-Arbeitszelt

Material Baumwolle, imprägniert

Ausführung Gestänge aus Stahlrohr, verzinkt

Arbeitszelt B 2.500 x L 2.500 x H 1.900 mm

Abspannseile (3 er Pack)

Zelthäringe (3 er Pack)

6.3531

6.3532

6.3533



Arbeitsschutzschirme

Material Gestell aus Stahlrohr, Bezug aus Baumwollgewebe

Ausführung Erdspieß abnehmbar, Bezug wasserabweisend und fäulnishemmend

Farbe olivgrün

Arbeitsschirm mit 2.000 mm Durchmesser

Arbeitsschirm mit 2.500 mm Durchmesser

Arbeitsschirm mit 3.000 mm Durchmesser

Erdspieß für Arbeitsschirm ø 2.000 mm

Erdspieß für Arbeitsschirm ø 2.500 mm/3.500 mm

6.3541

6.3542

6.3543

6.3544

6.3545

Werkstatteinrichtungen

Kompaktwerkbank

lichtgrau-blau, Korpus aus Stahl, 40 mm Multiplex-Platte aus 19-fach geleimtem Buchenholz, 2 Schubladen 180 mm hoch, 2 Schrankteile 360 mm hoch und 2 Einlegeböden, Tragkraft max. 50 kg / Schublade

6.6711 Kompaktwerkbank, B 1500 x T 700 x H 840 mm

Kombi-Werkbank

lichtgrau-blau, Korpus aus Stahl, 40 mm Multiplex-Platte aus 19-fach geleimtem Buchenholz. Dazu folgende Variationsmöglichkeiten :

6.6721 Multiplex-Platte, B 1500 x T 700 x H 40 mm,

6.6722 Fußgestell, B 70 x T 665 x H 80 mm

6.6723 Schubladenschrank mit 5 Schubladen,
B 527 x T 630 x H 800 mm

6.6724 Schubladenblock mit 2 Schubladen,
B 527 x T 630 x H 382 mm

6.6725 Schubladenblock mit 3 Schubladen,
B 527 x T 630 x H 382 mm

Schubladenschrank

lichtgrau-blau, Stahlblech, Zentralverschluß einschließlich Doppelauszugsperre, 85% ausziehbar (EA) = belastbar mit 100 kg, Vollauszug (VA) = belastbar mit 200 kg, Griffleisten aus Aluminium, Schubladen 2 x H 75 mm (EA), 3 x H 100 mm (EA), 1 x H 200 mm (EA) und 1 x H 250 mm (VA)

6.6731 Schubladenschrank, B 717 x T 725 x H 1000 mm

Materialschrank

Stahlblech, 4 Zwischenböden (verzinkt) im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Bodenbelastbarkeit bis 80 kg, versenktes Drehgriffschloß, Scharniere innen liegend

6.6741 Materialschrank, B 950 x T 400 x H 1950 mm, komplett lichtgrau

6.6742 Materialschrank, B 950 x T 400 x H 1950 mm, Korpus lichtgrau, Türen blau

Auch mit Tiefe 500 mm lieferbar

Schweißstische

Material Profilstahl, Stabeisenrost und Schamottesteine

Ausführung Zwangslagenschweißvorrichtung kann angebaut werden

6.2751 Schweißstisch, B 600 x T 635 x H 800 mm

6.2752 Schweißstisch, B 900 x T 635 x H 800 mm

6.2753 Schweißstisch, B 1.200 x T 635 x H 800 mm

6.2754 Zwangslagenschweißvorrichtung

Für alle Artikel gilt : Weitere Ausführungen auf Anfrage




Betriebsausstattungen

Reinigungsmittel

	Handwaschpaste Eimer a' 10 kg, sandfrei, dermatologisch getestet	6.7811
	Handwaschpaste Dose a' 250 ml, sandfrei, dermatologisch getestet	6.7812
	Handreinigungscreme Tube a' 100 ml, hautschonend	6.7813
	Cremeseife im Spender a' 500 ml, (o.A.)	6.7814
	Abfallsack 120 ltr., blau	6.8821
	Putzpapier 3-lagig, blau, Rolle a' 500 Blatt, ca 38 x 38 cm	6.8822
	Abrollvorrichtung für Putzpapier, mit Haltevorrichtung für Abfallsack	6.8823
	Reinigungsvlies rohweiß, Pack a' 10 kg, ca. 38 x 38 cm, (o.A.)	6.8824
Reinigungsvlies dunkelbunt, Pack a' 10 kg, ca. 38 x 38 cm	6.8825	

Betriebsbedarf

	Absperrband rot/weiß, Rolle a' 500 m, 80 mm breit, reißfest	6.8831
	Betriebsverbandkasten klein, DIN 13157 SO	6.8841
	Füllsortiment für Betriebsverbandkasten klein, DIN 13157 SO, (o.A.)	6.8842
	Wandhalterung für Betriebsverbandkasten klein, (o.A.)	6.8843